



DOĞA DOSTU, DOĞA ŞARTLARINA DAYANIKLI

DECKADO geri dönüşümlü polimer ve sert ağaç liflerinden üretilen doğaya dost ve ekolojik bir üründür.


Ahşaptan farklı olarak haşere ve böceklerin verdiği zararlardan etkilenmez, anti bakteriyel özelliğiyle dikkat çekici, rutubete ve neme karşı dayanıklıdır. Çatlama, parçalanma, eğrilme, bükülme gerçekleşmez.

ÜRÜNLER

Deckado Classic 140 mm Zemin Kaplama



AKSESUARLAR

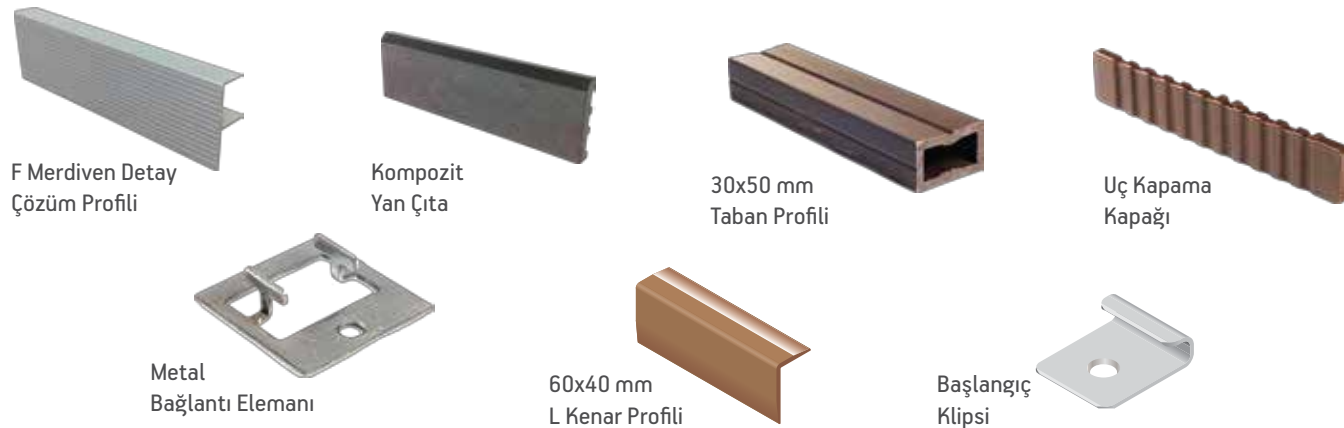

Yağmura, soğuğa, güneşe ve her türlü hava koşullarına karşı maksimum direnç kazandırılarak renk solması minimuma indirildi.



KULLANIM ALANLARI


- Havuz kenarları
- Plajlar
- İskeleler
- Verandalar
- Pergolalar
- Kamelyalar
- Kır Bahçeleri
- Bahçe Yolları
- Yürüyüş Yolları
- Açık Alanlar



Uygulama Örnekleri




Montaj Detayları

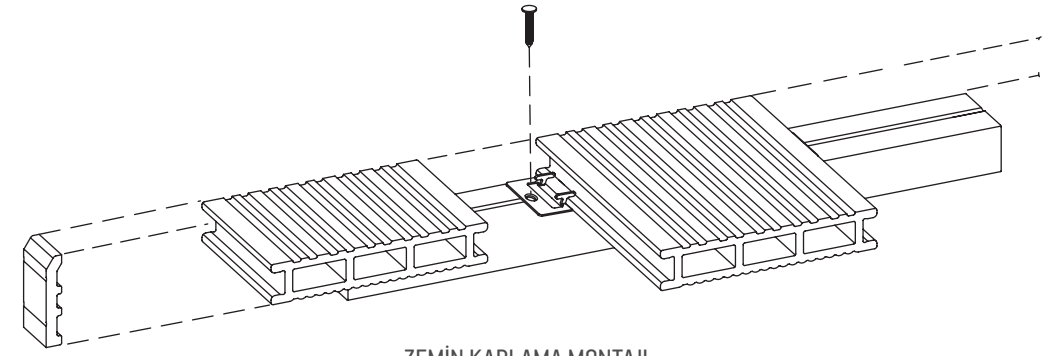

ZEMİN KAPLAMA MONTAJI

1. 140 mm zemin kaplaması
2. 30x50 mm taban çitası
3. Zemin kaplaması yan çitası
4. Zemin kaplaması bağlantı elemanı montaj vidası
5. Başlangıç bağlantı elemanı
6. Zemin kaplaması bağlantı elemanı

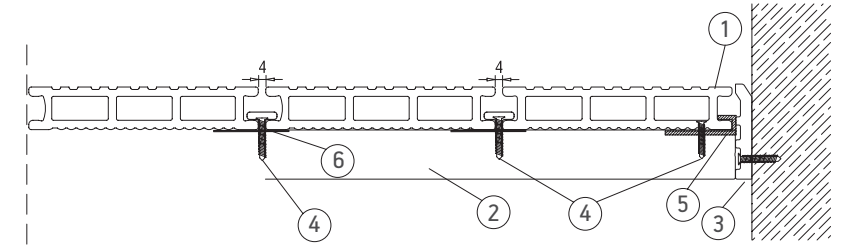


Panel genişliği 140 x 26 mm'dir. Derz açıklığı ile monte edildiğinden açık alan zemin kaplamalarında tercih edilir. Su ve toz birikimi oluşturmaz.


Kaymayı önleyen özel oluklar dizayn edilerek üretilmiştir.

Uygulanan alanların yanları ve köşeleri 58 mm yüksekliğinde yan çitası ile kapatılır.


Teknik Özellikler




ZEMİN KAPLAMASI YAN ÇITASI




ZEMİN KAPLAMASI BAĞLANTI ELEMANI




30x50 mm TABAN ÇITASI

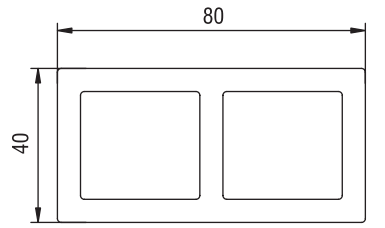


40x80 mm TABAN ÇITASI




60x40 mm L Kenar Profili

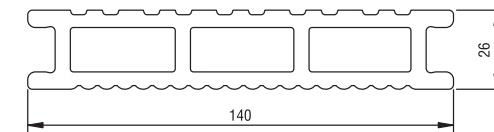

140 mm ZEMİN KAPLAMASI



MERDİVEN DETAY ÇÖZÜM PROFİLİ

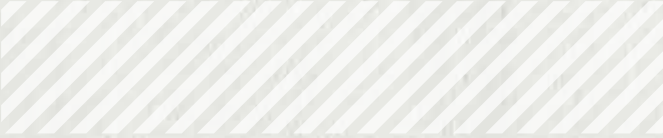

Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap
07040 Antalya/TÜRKİYE
Tel: (242) 258 18 00 pbx

www.deckado.com

DECKADO TEST SONUÇLARI / PVC - AĞAÇ LİFİ

Deney Adı	Standard No	Deney Metodu		Katalog Değerlerimiz
Yoğunluk	ISO 1183-1	Metod A		1,40 kg/m ³
Vicat Yumuşama Sıcaklığı	ISO 306	Metod B50		89,8°C
Su Absorpsiyonu	EN 317	23°C	1kg / 1,5m	15 J
		(-10°C)	1kg / 1,5m	15 J
		24 Saat	Kalınlık % Ağırlık %	0,34 0,55
Termal Uzama	EN 479	100°C 1 saat		%0,10
Eğilme Dayanımı	EN 310			36.40 N/mm ²
Eğilme Elastikiyet Modülü	EN 310			6468 N/mm ²
Yaşlandırma Deneyi	EN 513			250-4000 Saat renk değerleri



ISO 14001:2004



ISO 9001:2000



TSE CERTIFICATE



SERVICE COMPLIANCE
CERTIFICATE



Kullanımdan Sonra

Orijinal Renk

